


# RADAR SIN CONTACTO PARA LÍQUIDOS Y SÓLIDOS

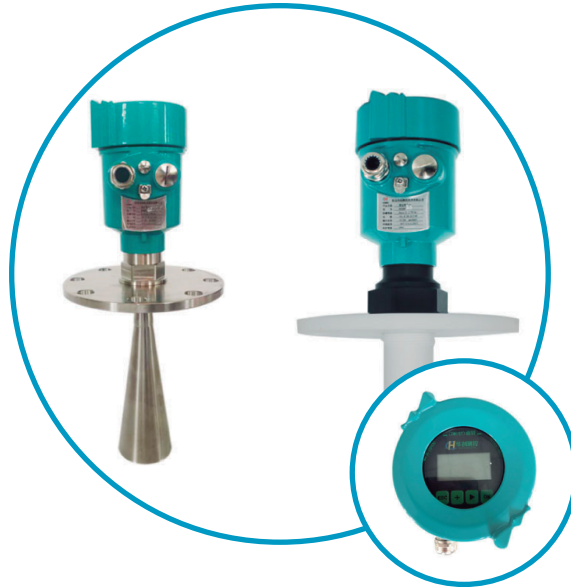

## HCDAR-6X

### Aplicaciones:

- Tanques con líquidos con vapores
- Silos de almacenamiento de sólidos con polvo en suspensión
- Tanques de Proceso con agitadores
- Exia IIC T1-T6 Ga

Gran variedad de materiales para el sensor (PTFE, Viton, Acero Inoxidable, etc)

24 VDC  
o 220 VAC

26 GHz

Medición  
Hasta 70 m.

IP68



Salida  
4-20mA

**DASTEC S.R.L.**

Representantes / Distribuidores Exclusivos

Argentina

Tel: (+54 11) 5352 2500

Email: [info@dastecsrl.com.ar](mailto:info@dastecsrl.com.ar)

Web: [www.dastecsrl.com.ar](http://www.dastecsrl.com.ar)